

CALLIOPE

CALLIOPE mini ARBEITSHEFT

Projekte und Übungen für den Unterricht



Autorin und Autoren:

Franka Futterlieb
Amando Pascotto
Jørn Alraun

calliope.cc



Lizenziert unter Creative Commons Namensnennung 4.0 International
Calliope gGmbH

INHALTSVERZEICHNIS

1	Was ist Programmieren?	4
2	Der Calliope mini	8
3	Struktogramme	10
4	Programmierumgebung	12
5	Programme übertragen	16
6	Den Calliope mini steuern	17
	6.1 LED-Matrix	18
	6.2 RGB-LED	21
	6.3 Knöpfe	24
	6.4 Lautsprecher	25
	6.5 Touch-Pins	26
	6.6 Funken	28
7	Sensoren	31
	7.1 Licht	32
	7.2 Lautstärke	34
	7.3 Temperatur	37
	7.4 Lage	40
	7.5 Orakel	42
	7.6 Feuchtigkeitssensor	44
	7.7 Pflanzenstation	45
	7.8 Ultraschallsensor	48
	7.9 Personenzähler	50
	7.10 CO2-Sensor	53
	7.11 Luftqualität	54
8	Weitere Informationen	58

WAS IST PROGRAMMIEREN?

Programmieren heißt, einem Computer (z.B. deinem Calliope mini) Schritt-für-Schritt zu sagen, was er tun soll. Dafür werden klare und detaillierte Anweisungen benötigt, die nacheinander ausgeführt werden. Dabei spielt die Reihenfolge der Anweisungen eine entscheidende Rolle. Die Sammlung dieser Handlungsanweisungen wird Programm oder Algorithmus genannt.

In deinem Alltag gibt es viele Abläufe, die du hintereinander ausführst und bei denen du auf die Reihenfolge achten musst.

- 1 Du kannst ein Programm mit einem Rezept vergleichen. Je genauer die Anweisungen, desto präziser ist das Ergebnis.

Setze die unten stehenden Bilder der Backanleitung in die richtige Reihenfolge, indem du sie von 1-5 durchnummerierst.



2

Du möchtest ein leckeres Marmeladenbrot zum Frühstück?
Bringe die Anweisungen in die richtige Reihenfolge.



3

Formuliere fünf Anweisungen, die den Ablauf des Zahneputzens beschreiben.

Beim Programmieren werden Algorithmen, die der Computer ausführen soll, in Programme übersetzt, die der Computer versteht. Ein Algorithmus ist eine Verarbeitungsvorschrift mit eindeutig ausführbaren Anweisungen. Der Computer benötigt diese klaren, eindeutigen Anweisungen.

- 4 Es gibt Abläufe, die durch getroffene Entscheidungen unterschiedlich verlaufen.
Verbinde die **Bedingungen (wenn)** mit der passenden **Entscheidung (dann)**.

Wenn ich Geburtstag habe,

bleibe ich zu Hause.

Wenn ich krank bin,

lade ich Freunde ein.

Wenn ich glücklich bin,

mache ich laut Musik.

- 5 In vielen Abläufen kannst du wiederkehrende Muster erkennen.
Manche Wiederholungen haben eine definierte Anzahl.
a) Bringe die einzelnen Schritte in die richtige Reihenfolge.
b) Kreise den Schritt ein, der wiederholt wird.



Ich gehe zur Tür.



Ich klopfe.



Ich wiederhole drei Mal:



Ich trete ein.



Ich höre ein „Herein“.

- 6 Andere Wiederholungen sind an eine Bedingung oder ein anderes Ereignis geknüpft. Bringe die einzelnen Schritte in die richtige Reihenfolge.
Kreise die Schritte ein, die wiederholt werden.



Ich nehme die Banane.



Ich kaue.



Ich schlucke hinunter.



Ich beiße ein Stück der Banane ab.



Ich entferne die Schale.



Ich wiederhole folgende drei Vorgänge, bis die Banane aufgegessen ist:

- 7 Welche Vorgänge fallen dir noch ein, bei denen sich bestimmte Handlungen wiederholen?


HACKEN BÄSTELN CODEN

Lerne den Calliope mini kennen.
Entwickle kreative Ideen und produziere eigene
Prototypen.

DER CALLIOPE MINI

Ein Computersystem besteht aus vielen Bauteilen, kennst du sie? Übrigens, etliche dieser Bauteile sind auch auf dem Calliope mini zu finden, häufig allerdings in veränderter Form oder abgewandelt auf den anderen Einsatzzweck.

- 1 Welche Teile kennst du? Ordne die Begriffe zu und schreibe sie an die Linien.
Computer, Monitor, Tastatur, Maus, Lautsprecher

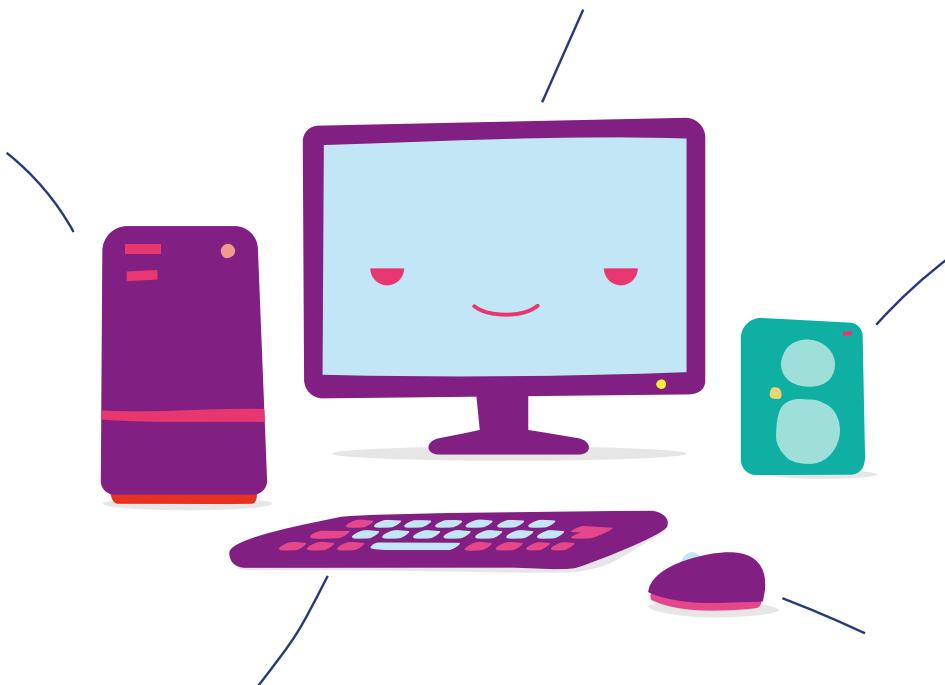

- 2 Welche Funktionen haben die einzelnen Teile? Schreibe sie auf.

Der Computer ...

Mit der Maus ...

Geschrieben wird ...


Auf dem Monitor ...

Aus dem Lautsprecher ...


- 3 Ordne die einzelnen Teile den Kategorien **Eingabe** (pink), **Verarbeitung** (grün) oder **Ausgabe** (türkis) zu, indem du sie mit der passenden Farbe einkreist.

Betrachte deinen Calliope mini. Wenn du genau hinsiehst, kannst du verschiedene kleine Symbole erkennen, die dir Hinweise zu den einzelnen Bauteilen geben.

- 4 Hier siehst du eine Abbildung des Calliope mini. Verbinde die Bezeichnungen mit den einzelnen Bauteilen.

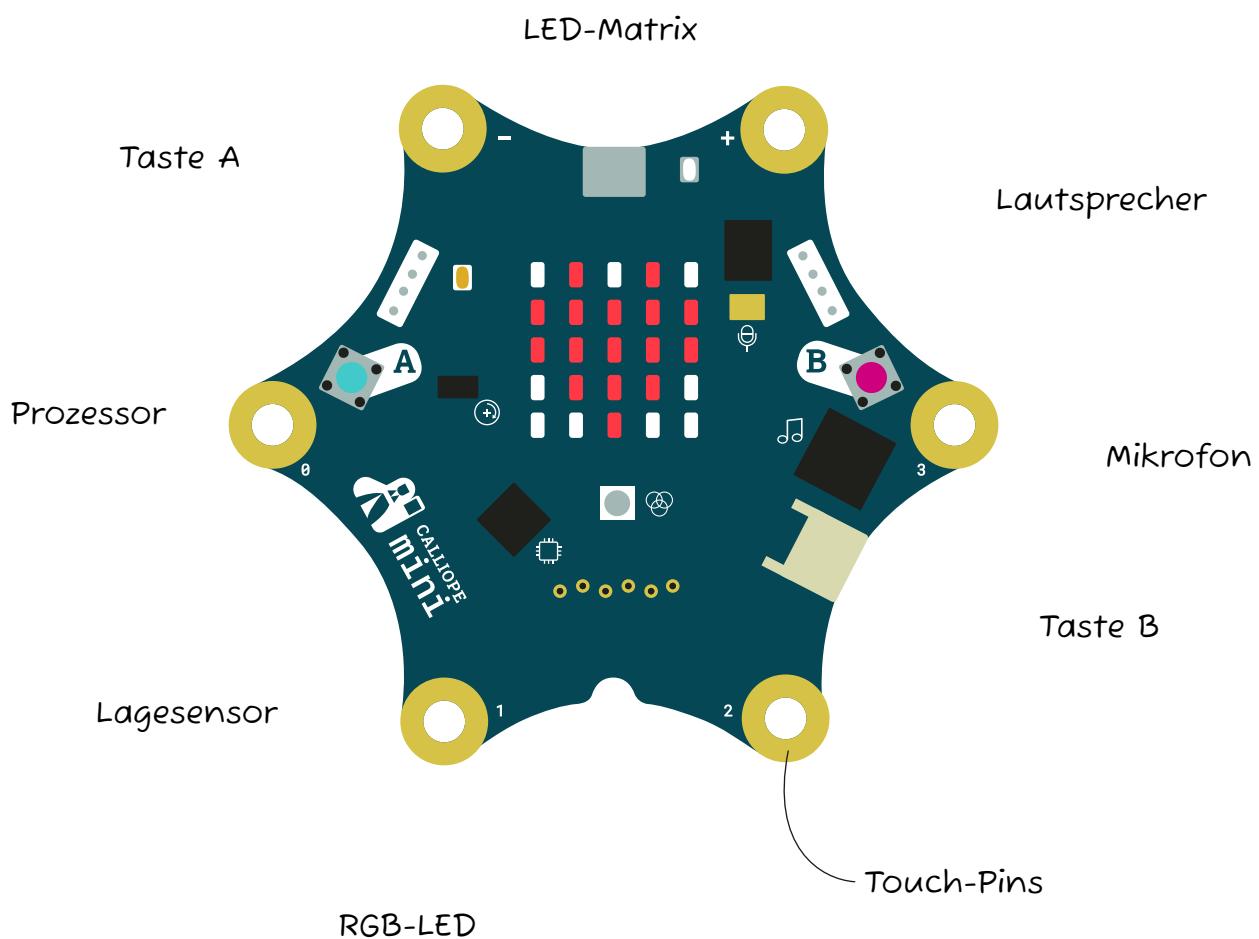


- 5 Ordne die Bauteile des Calliope mini den unterschiedlichen Kategorien **Eingabe**, **Verarbeitung** und **Ausgabe** zu, indem du sie mit Linien verbindest.

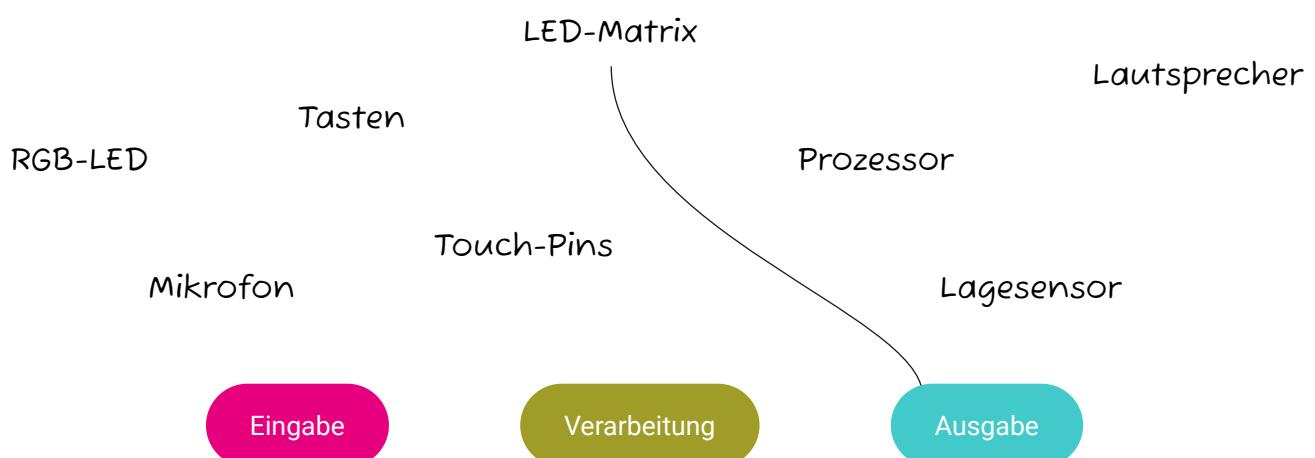


STRUKTOGRAMME


Wenn du eine Idee hast, mache einen Plan. Überlege in welcher Reihenfolge einzelne Schritte ablaufen sollen. Ein Plan hilft dir bei der Umsetzung deiner Idee und ist nützlich, damit du den Überblick bewahrst. Am besten funktioniert es, wenn du bekannte Symbole und Bezeichnungen verwendest. So können auch andere deinen Plan lesen und mitdenken.

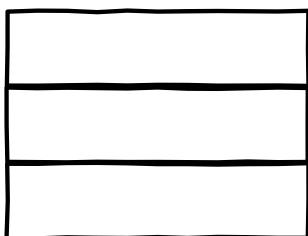

Anweisung

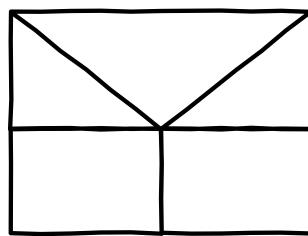


Entscheidung/Abfrage

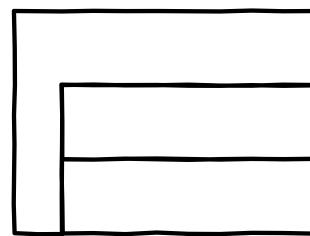

Wiederholung/Schleife


- 1 Hier siehst du ein Struktogramm, das den Ablauf des Hundefütterns darstellt.

Schau dir die einzelnen Anweisungen an und kreise die Entscheidung ein.

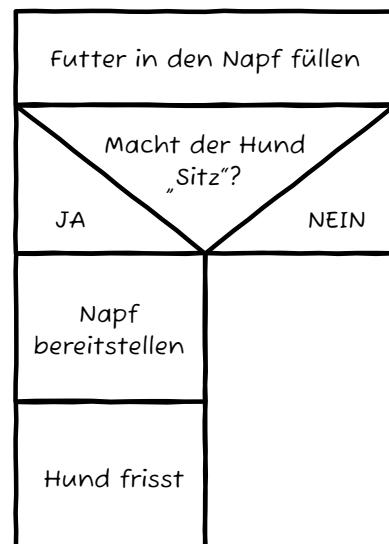

- 2 Ergänze das Struktogramm und füge die einzelnen Schritte in der richtigen Reihenfolge des Saftmachens hinzu.

- Hälften auspressen
- 3 Mal wiederholen
- Orange in der Mitte durchschneiden

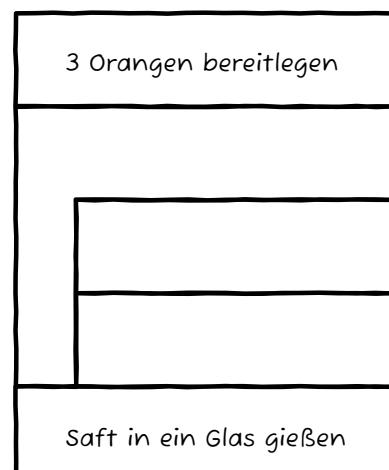

3

Ergänze das Struktogramm um zwei Entscheidungen und formuliere passende Anweisungen.



4

Erstelle ein eigenes Struktogramm für das Überqueren einer Straße. Verwende folgende Beschreibungen der einzelnen Schritte.

- Ich gehe zur Ampel.
- Ich überprüfe das Ampelsignal.
- Ist das Signal der Ampel grün?
- Ich überquere die Straße.
- Ich bleibe stehen.




PROGRAMMIERUMGEBUNG

Damit der Calliope mini deine Anweisungen versteht, müssen diese in der passenden Sprache geschrieben werden. Dazu brauchst du eine Programmierumgebung - auch Editor genannt.

Eine passende Programmierumgebung ist der Editor MakeCode.
Du findest ihn unter folgender Internetadresse:

- 1 Gib die URL in die Browserleiste ein - makecode.calliope.cc

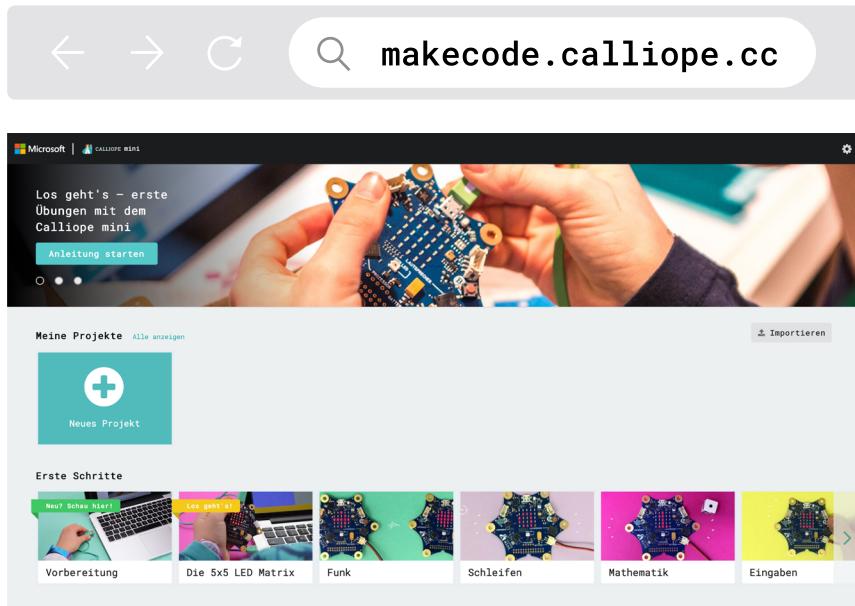


Oder scanne den QR-Code.

- 2 Starte mit einem neuen Projekt und schau dir die Oberfläche genau an.



Ein neues Projekt starten
Klicke auf die Schaltfläche mit dem großen „+“ Zeichen.

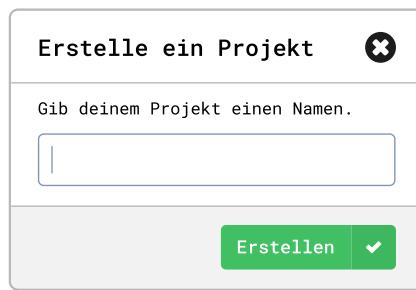


Projekt benennen
Gib einen passenden Namen ein und klicke auf „Erstellen“.

MAKECODE

Übersicht

3

Kennst du die verschiedenen Bereiche des Editors und kannst sie den Beschreibungen zuordnen?

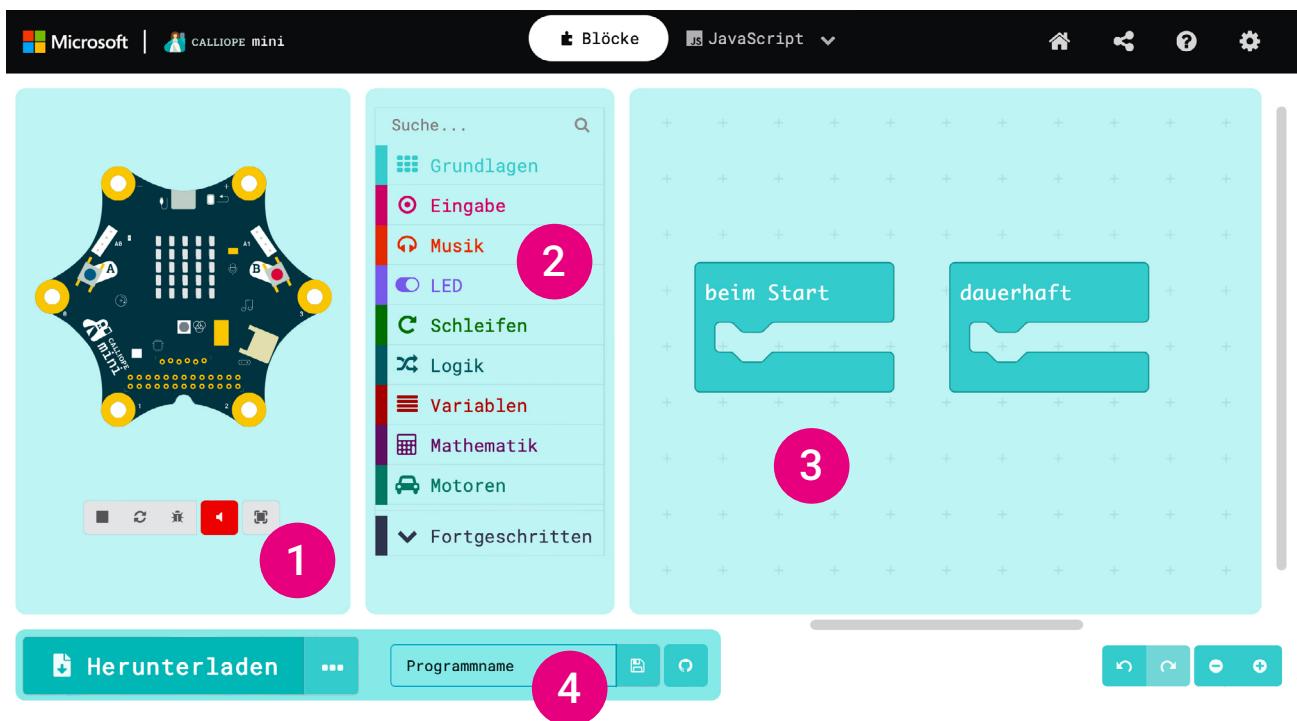

In der Bibliothek findest du alle Programmblöcke, die du für deine Anweisungen benötigst. Sie sind in bunte Kategorien eingeordnet.

Der Programmbereich kann auch als Bühne angesehen werden, hier entwickelst du dein Programm, in dem du die einzelnen Programmblöcke platzierst.

Hier kannst du dein Programm benennen, speichern und übertragen.

Im Simulator kannst du die Programme direkt testen.


STARTEN

Gehe schrittweise vor!

- 1) Mache einen Plan.
- 2) Setze dein Programm aus den einzelnen Programmblöcken zusammen.
- 3) Überprüfe dein Programm im Simulator.
- 4) Übertrage dein Programm auf den Calliope mini.
- 5) Führe dein Programm auf dem Calliope mini aus.

Tipp: Teile dein Programm bereits in der Planung in kleine Schritte auf. Überprüfe die einzelnen Schritte jeweils im Simulator, verbessere dein Programm und teste es erneut auf dem Calliope mini. Wiederhole diese Testschleifen immer wieder. So verhinderst du, dass Programme nicht funktionieren und du nicht genau sagen kannst, woran es liegt.

Wie kann ich ein Programm öffnen?

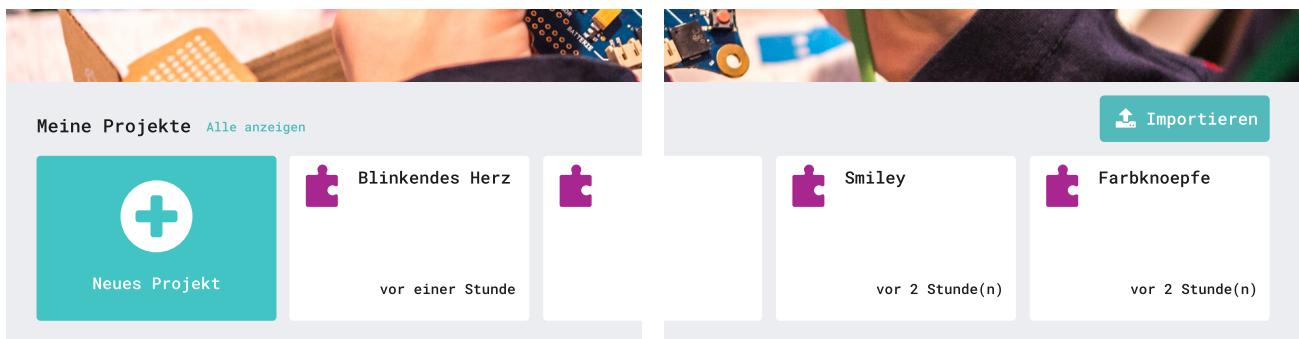

Deine bearbeiteten Projekte findest du auf der Startseite unter „Meine Projekte“.

Über „Importieren“ kannst du gespeicherte Projekte öffnen.

Du programmierst mit dem iPad?



Starte dein neues Projekt entsprechend deines Calliope mini mit der passenden Vorlage - pink oder lila.

Über einen Link oder QR-Code kannst du ein Projekt auch von einem Computer öffnen.

Du kannst ein Projekt auch über einen Link oder QR-Code öffnen.



KENNENLERNEN

Testen im Simulator!

- 1 Welche Funktionen haben die einzelnen Schaltflächen? Teste sie im Editor und notiere die Eigenschaften.










- 2 Erstelle dazu folgende Programme in MakeCode. Starte den Simulator und beschreibe, was im Simulator passiert.

A

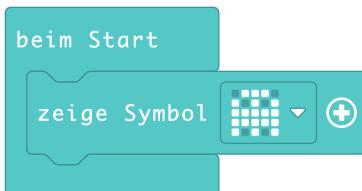


B



C




Tipp: Die Farben der Blöcke geben dir einen Hinweis, in welcher Kategorie du sie findest.

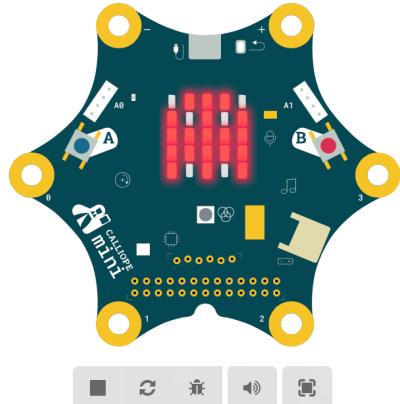

PROGRAMME ÜBERTRAGEN


- 1 Hier ist etwas durcheinander geraten. Schau dir die einzelnen Schritte zum Übertragen deines Programms auf den Calliope mini genau an und bringe sie in die richtige Reihenfolge.

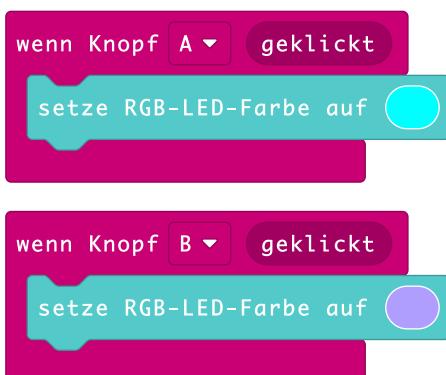

Erstelle das abgebildete Programm.



Verbinde deinen Calliope mini mit dem USB-Kabel mit deinem Computer.

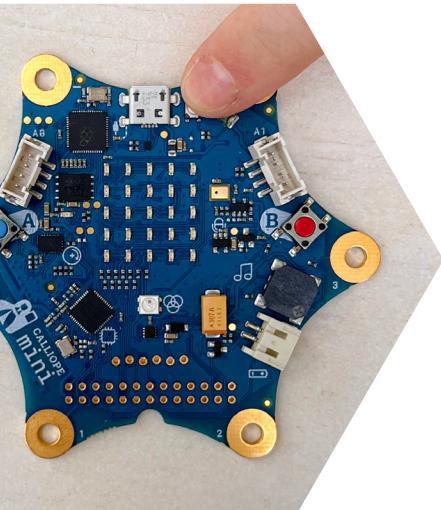

Benenne dein Programm und klicke auf "Herunterladen".



Drücke die weiße Reset Taste auf deinem Calliope mini, um dein Programm erneut zu starten.

Das Programm wird zunächst als .hex-Datei im Download-Ordner gespeichert. Ziehe nun die Datei auf das Laufwerk „MINI“ - fertig!




- 2 Führe die einzelnen Schritte in der richtigen Reihenfolge aus und teste sie auf deinem Calliope mini. Vergiss nicht, Knopf A und Knopf B zu drücken.

JETZT GEHT'S LÖS



Lerne die einzelnen Aktoren und Sensoren des Calliope mini zu steuern und erstelle erste eigene Programme.

LED-MATRIX

Die LED-Matrix ist der Bildschirm des Calliope mini.
Alle 25 LEDs können rot leuchten. Es lassen sich
Texte, Symbole und sogar Animationen anzeigen.


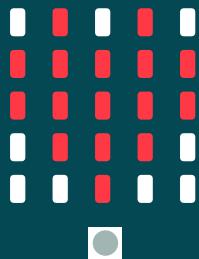


Wichtige Blöcke:



Erstelle folgende Programme in MakeCode:

- 1 Beim Start erscheint ein Herz auf der LED-Matrix.
- 2 Lasse „Ich Berlin!“ über die LED-Matrix laufen.
- 3 Lasse dauerhaft ein Herz auf der LED-Matrix blinken.
Tipp: Tippe Dauerhaft in die Suche ein!
- 4 Lasse eine Rakete auf der LED-Matrix steigen.
Du musst wie ein Trickfilmprofi in Einzelbildern denken.
- 5 Bringe die Befehle in die richtige Reihenfolge und
lasse einen Countdown von 3-2-1-0 anzeigen.









- a) Füge hinter jeder Zahl eine Pause ein.
- b) Verlängere die Pausen, indem du den Wert der Millisekunden (ms) erhöhst.
- c) Speichere dein Programm unter dem Namen „Raketenstart“.



SYMBOLE UND MUSTER

Wie sieht deine Rakete aus?

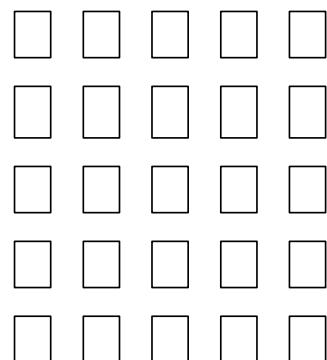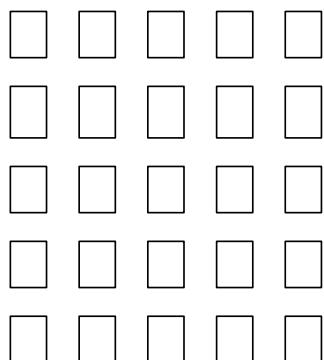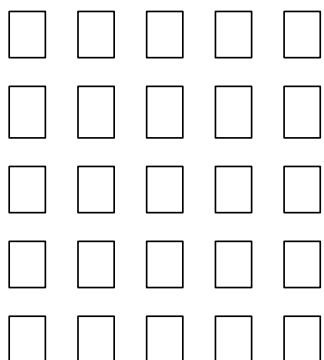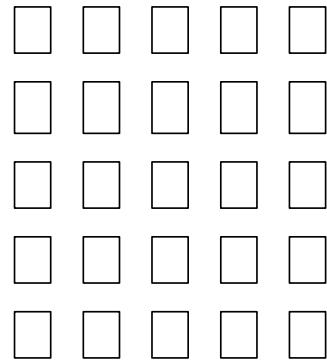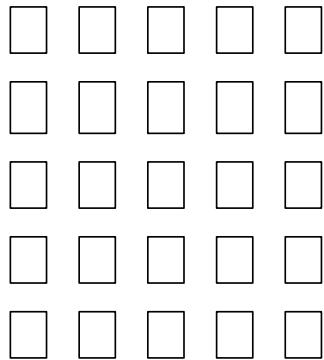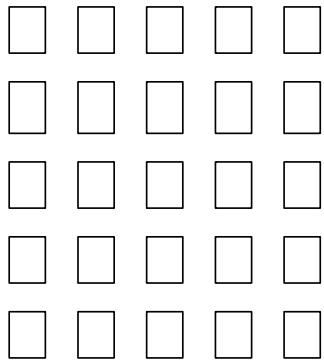

Hoch hinaus! Hast du es gewusst:
Der Calliope mini war zusammen
mit dem ESA-Astronauten Matthias
Maurer auf der internationalen
Raumstation und hat dort fleißig
Experimente ausgeführt.



RAKETENSTART

Nur durch Testen und Ausprobieren erfährst du, welche Geschwindigkeit die richtige für dich ist. Programmierer:innen sind sehr gerne bequem. Anstatt immer wieder in jedem Pause Befehl die Geschwindigkeit zu ändern, kannst du es dir viel einfacher machen. Verwende eine Variable, um die Geschwindigkeit deiner Animation zu bestimmen und bequem anzupassen.

Wichtige Blöcke:



Eine Variable ist wie ein Rucksack mit Namensschild, den du immer dabei hast und der jederzeit den Inhalt bereithält. Den Inhalt des Rucksacks kannst du ändern und über den Namen des Rucksacks abfragen.

- 1 Schau dir den Programmcode an und beschreibe was passiert, wenn der Wert der Variablen „Tempo“ von 1000 auf 500 geändert wird.



- 2 Öffne dein Programm „Raketenstart“ und führe folgende Schritte aus:


- a) Erstelle eine Variable und benenne sie „Tempo“.
- b) Setze die Variable „Tempo“ vor deinem Countdown auf den Wert 100.



- c) Ersetze die Werte in den Pause Befehlen durch den Variablen Block „Tempo“.
- d) Setze den Wert der Variable „Tempo“ auf 500.

RGB-LED

Die RGB-LED besteht eigentlich aus drei kleinen LEDs und kann in ganz unterschiedlichen Farben leuchten. Die Farben werden aus den drei integrierten Dioden „rot, grün, blau“ gemischt.



Wichtige Blöcke:

setze RGB-LED-Farbe auf




eingebaute RGB-LED ausschalten

Erstelle folgende Programme in MakeCode:

- 1 Schau dir den Programmcode an und beobachte im Simulator, was passiert.

```
dauerhaft
  setze RGB-LED-Farbe auf
  pausiere (ms) 1000 ▾
  eingebaute RGB-LED ausschalten
  pausiere (ms) 1000 ▾
```



Durch Mischen der Farben können viele Farben angezeigt werden. Mischt man alle drei Farben auf einmal, ergibt das weiß.

- 2 Erstelle ein Struktogramm anhand des Programmcodes. Nutze dafür den Platz auf der nächsten Seite.

- 3 Erstelle ein Struktogramm, um einen Regenbogen zu programmieren.

Verwende dazu folgende Farben:
rot, orange, gelb, grün, türkis, blau, lila.



- 4 Programmiere anhand des Struktogramms.
Hinweis: Vergiss die Pausen nicht!

STRUKTOGRAMME


Mache einen Plan!

Hier hast du Platz für die Struktogramme von Aufgabe 2 und 3.


The image shows a large grid of small '+' symbols arranged in rows and columns. In the top-left corner, there is a red circle with the number '2' in white. In the top-right corner, there is another red circle with the number '3' in white. To the right of the '3' circle, there is a partial icon of a rainbow with orange, yellow, green, and blue segments.




Anweisungen



Schleifen



Abfragen
(ein-/zweifach)



Abfragen (mehrfach)



FITNESS TRAINING

Erstelle ein Fitnessprogramm!

- 1 Definiere 5 Farben und ordne jeder Farbe eine Fitnessübung zu - zum Beispiel Kniebeugen, Stretchesprung, Hampelmann etc.

- 2 Erstelle ein Struktogramm und beachte bei deinem Fitnessprogramm folgende Vorgaben:

10 Übungen

3x Hampelmann hintereinander


2x Kniebeugen

Abschluss mit einem Stretchesprung

- 3 Optimiere dein Programm, indem du Wiederholungen erkennst und Wiederholungsschleifen verwendest, anstatt den gleichen Befehl mehrmals hintereinander abzubilden.


- 4 Programmiere anhand deines Struktogramms.

Hinweis: Benutze die Wiederholungsschleife aus der Kategorie „Schleifen“.

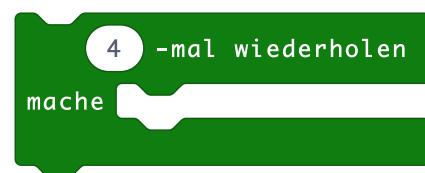

KNÖPFE

Die Knöpfe (Taster) funktionieren, wie die Tasten auf einer Tastatur. Werden sie gedrückt, senden sie ein Signal an den Calliope mini, um eine vorab programmierte Anweisung auszuführen.


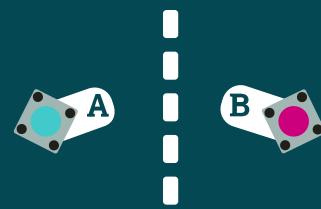


Wichtige Blöcke:





Erstelle folgende Programme in MakeCode:

- 1 Schau dir den Programmcode an und beschreibe, was passiert.

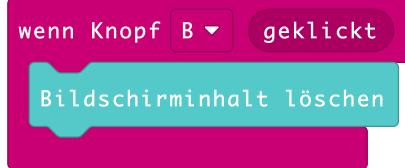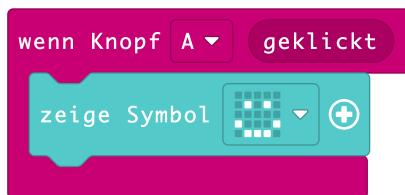

- 2 Schau dir den Programmcode genau an. Warum wird dir niemals ein trauriger Smiley angezeigt?

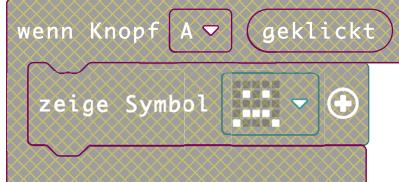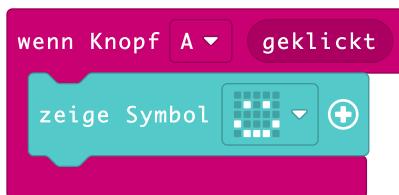


- 3 Gib den Programmcode korrigiert ein. Lasse einen Smiley erscheinen, wenn der Knopf A gedrückt wird und einen traurigen Smiley, wenn der Knopf B gedrückt wird.

- 4 Füge beiden Symbolen noch eine passende Farbe hinzu und teste das Projekt auf deinem Calliope mini.

LAUTSPRECHER

Der Calliope mini kann über den Lautsprecher Töne ausgeben. Er befindet sich unter dem B-Knopf genau neben dem Touch-Pin mit der Nummer 3.

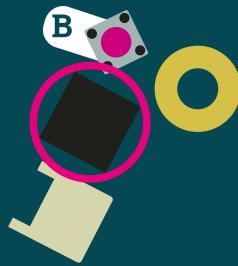

Wichtige Blöcke:

The image shows three Scratch-like code blocks. The first two are orange, and the third is light blue. The first orange block says "setze das Tempo auf (bpm) 120". The second orange block says "spiele Note Mittleres C für 1 ▾ Schlag". The light blue block says "spiele Melodie 🎵 [beats] im Tempo 120 (bpm)" and has a dropdown menu next to it labeled "1 ▾ Schlag" with options: ✓ 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 2, 4.

Erstelle folgende Programme in MakeCode:

- 1 Lasse die Tonleiter abspielen.
C - D - E - F - G - A - H - C
- 2 Lasse eine Melodie abspielen,
wenn Knopf A gedrückt wird.
- 3 Schreibe ein Programm für
„Alle Vögel sind schon da“.


✓ 1
1/2
1/4
1/8
1/16
2
4

Hinweis: Achte auf die Tonlängen und optimiere dein
Programm durch Wiederholungen.


Musical notation for the melody "Alle Vögel sind schon da". It consists of three staves of music in treble clef and common time (indicated by a '4'). The notes are labeled with letters corresponding to the notes on a piano keyboard: C, E, G, A, F, D, B (represented by a breve), and C. The melody starts on C, goes up to E, then down to G, then up to A, then down to C. It then moves to a higher octave, starting on G, going down to F, then up to E, then down to D. Finally, it goes back down to C. The notes are played at a tempo of 120 BPM.

TOUCH-PINS

Die Touch-Pins reagieren auf Berührung und lösen so - wie die Knöpfe - Befehle aus. Die Touch-Pins ermöglichen es, mit den Fingern einen Schaltkreis zu schließen.

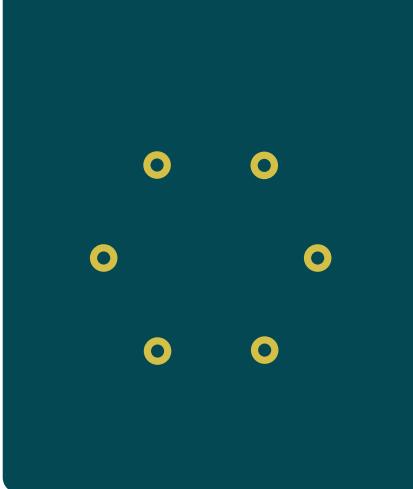

Wichtige Blöcke:

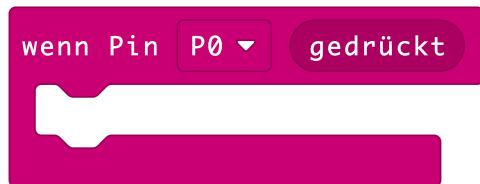

Erstelle folgende Programme in MakeCode:

- 1 Lasse die RGB-LED in Grün leuchten, wenn Pin 0 gedrückt wird.


- 2 Erweitere dein Programm:

- Lasse die RGB-LED Pink leuchten, wenn Pin 1 gedrückt wird.
- Lasse die RGB-LED Gelb leuchten, wenn Pin 2 gedrückt wird.
- Lasse die RGB-LED Türkis leuchten, wenn Pin 3 gedrückt wird.

- 3 Übertrage dein Programm auf den Calliope mini und probiere es aus.

In der Kategorie **Eingabe** findest du den Ereignisblock „gedrückt“. Hier kannst du deine Eingabe noch genauer definieren.

Minus-Pin
nicht vergessen!

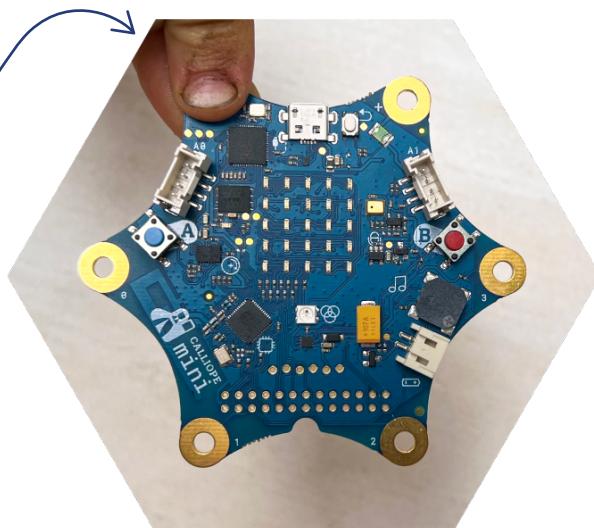

Tipp: Es ist wichtig, gleichzeitig den Minus (-) Pin zu berühren, um eine Pin-Eingabe auszulösen. Halte den Calliope mini mit einer Hand am Minus (-) Pin fest und berühre mit einem Finger der anderen Hand einen der anderen Pins.

Den Calliope mini steuern

KLAVIER

Spiele Noten mit dem Calliope mini!

1

Entwickle ein Calliope mini Klavier, das beim Berühren der Touch-Pins 0-3 jeweils eine unterschiedliche Note abspielt, die RGB-LED in verschiedenen Farben leuchten lässt und den Notennamen auf der LED-Matrix anzeigt. Starte dein Programm mit einer Note auf der LED-Matrix.

Gehe Schritt für Schritt vor:

- Erstelle ein Struktogramm für den Programmcode.
- Programmiere anhand des Struktogramms.
- Teste dein Programm im Simulator.
- Übertrage den Code auf den Calliope mini.
- Probiere das Klavier aus.

2

Erfinde ein Klavier, das über leitende Materialien gespielt werden kann. Du kannst mit Krokodilklemmen die Touch-Pins verlängern.
Probiere unterschiedliche Materialien aus... Aluminium, Banane, Knete, Besteck. Schau mal, was dir einfällt.

Hilfe:

Mit Krokodilklemmen kannst du Gegenstände wie z.B. Aluminiumfolie, Knete oder eine Zitrone mit den Touch-Pins verbinden.



Stelle eine Vermutung auf, ob deine Materialien Strom leiten und fülle die Tabelle aus.

Material	Vermutung	Ergebnis

FUNKEN

Der Calliope mini besitzt eine kleine Antenne, über die Nachrichten zwischen verschiedenen Calliope mini übermittelt werden können. Es kann über verschiedene Funkgruppen, die in der Programmierung festgelegt werden, gefunkt werden. Nur Calliope mini der gleichen Funkgruppe können untereinander kommunizieren.



Die Programmblöcke, die hierfür benötigt werden, müssen in die Bibliothek hinzugefügt werden.

Führe dafür die folgenden drei Schritte aus:

1

2

3

▼ Fortgeschritten

+ Erweiterung

Danach erscheint die **Funk** Kategorie in deiner Bibliothek.

■ Funk



Funk

Stellt die Funk Blöcke bereit

Wichtige Blöcke:

setze Funkgruppe auf 1

wenn Text empfangen receivedString

sende Text " " über Funk

Wichtig: „receivedString“ ist eine vorab definierte Variable. In dieser Variable wird der über Funk empfangene Text gespeichert. Du kannst sie nicht umbenennen, aber jederzeit innerhalb der „Empfangen“-Funktion verwenden.

- 1 Schau dir den Programmcode an und ordne folgende Abläufe den einzelnen Programmblöcken zu:

Das Drücken des Knopfes A löst das Senden der Nachricht aus.

Die Funkgruppe wird auf „1“ gestellt.

Der Text wird über Funk empfangen.

Der Inhalt der Variable „receivedString“ wird auf der LED-Matrix angezeigt.

Ein Text wird über Funk gesendet.

beim Start

setze Funkgruppe auf 1

wenn Knopf A geklickt

sende Text "Hi!" über Funk

wenn Text empfangen receivedString

zeige Text receivedString +

wenn Text empfangen receivedString
zeige Text "hi!"

Hilfe:

Der „receivedString“ - Block speichert die empfangene Nachricht. Du kannst ihn einfach anklicken und an die gewünschte Stelle ziehen.

Damit alle Personen aus deinem Team Nachrichten senden und empfangen können, übertrage jeweils den gesamten Programmcode auf alle Calliope mini in deinem Team.

- 2 Sende eine Textnachricht deiner Wahl an dein Team.
- 3 Sende „Alles Gute“ an dein Team und lasse nach dem Empfangen der Nachricht ein Herz auf der LED-Matrix erscheinen.

Über Funk lassen sich nicht nur Textnachrichten versenden, sondern auch Zahlen. Die Zahlen kannst du empfangen und auswerten. Wie das funktioniert, findest du auf dieser Seite heraus.

Wichtige Blöcke:

wenn Zahl empfangen `receivedNumber`

sende Zahl `0` über Funk

- 4 Schau dir den Programmcode an und beschreibe, was passiert.

wenn Knopf A ▾ geklickt

sende Zahl `1` über Funk

wenn Zahl empfangen `receivedNumber`

wenn `Zufall` = ▾ `1` dann

zeige Symbol 

- 5 Erstelle ein Programm, mit dem du nach Belieben unterschiedliche Nachrichten übertragen kannst. Übertrage dafür den Programmcode aus Aufgabe 4 in MakeCode und ergänze dein Programm um folgende Befehle:

- Wenn Taste B gedrückt, sende eine „2“.
- Wenn eine „2“ empfangen wird, zeige einen traurigen Smiley.
- Erweitere den lachenden Smiley mit einem grünen Licht und den traurigen Smiley mit einem roten Licht.



Hilfe:

Für die Abfrage der empfangenen Zahl wird ein Vergleichsblock benötigt. Du findest ihn in der Logik Kategorie.

SENSOREN SIND WIE SINNE



Mit Hilfe der Sensoren kann der Calliope mini unterschiedlichste Werte aus der Umgebung messen.

LICHT

Die LED-Matrix beim Calliope mini ist gleichzeitig auch der Lichtsensor, mit dem die Stärke des Umgebungslichts gemessen werden kann.

Wichtige Blöcke:

Lichtstärke

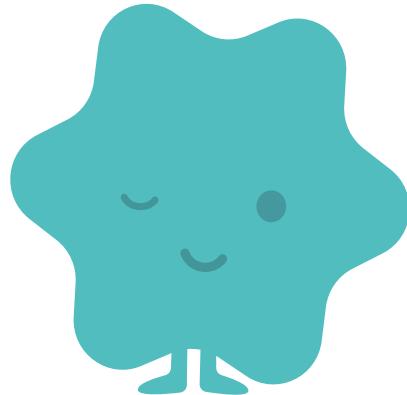

Ausgegeben wird die Helligkeit im Wertebereich 0 (dunkel) - 255 (hell).



Erstelle folgende Programme in MakeCode:

- 1 Erstelle ein Programm, das dauerhaft die Helligkeit misst und diese über die LED-Matrix ausgibt.
- 2 Miss die Umgebungslichtstärke an unterschiedlichen Orten und dokumentiere die gemessenen Werte. Finde eine Bezeichnung für den Ort und notiere die Messung in Wert 1.


Ort	Wert 1	Wert 2

Wichtig! Verwendest du als Ausgabe der gemessenen Werte die LED-Matrix, können die Werte verfälscht sein.

Um genauere Werte zu bekommen, schreibe ein Programm, das den gemessenen Lichtwert bei ausgeschalteter LED-Matrix in eine Variable speichert und lasse dir den gespeicherten Wert danach auf der LED-Matrix anzeigen.

3 Vervollständige das Struktogramm:

- Wenn Knopf A geklickt
- Wenn Knopf B geklickt
- Gemessene Lichtstärke in Variable „Licht“ speichern
- Wert der Variable „Licht“ anzeigen

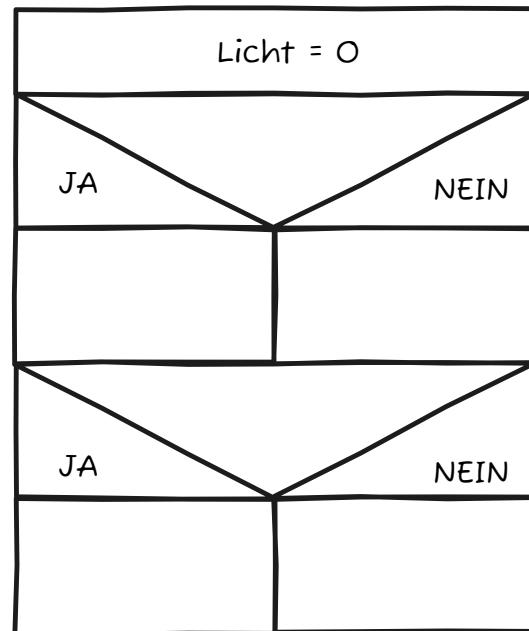

4 Erstelle den Programmcode anhand des abgebildeten Struktogramms.


5 Miss an den verschiedenen Orten erneut, ergänze deine Tabelle aus Aufgabe 2 und gleich deine Ergebnisse ab.

LAUTSTÄRKE

Das Mikrofon ist der Lautstärkesensor des Calliope mini. Mit dem Lautstärkesensor kann die Umgebungslautstärke gemessen werden.

Wichtige Blöcke:

Lautstärke

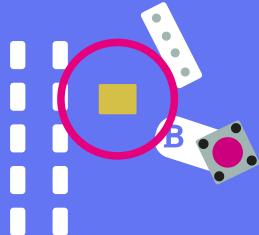


Ausgegeben wird die Lautstärke im Wertebereich 0 - 255.



- 1 Taste dich an den Wert der dich umgebenen Lautstärke heran, indem du eine Abfrage erstellst. Schau dir den Programmcode an und beschreibe, was passiert, wenn die gemessene Lautstärke 10 oder 30 ist.

10

30

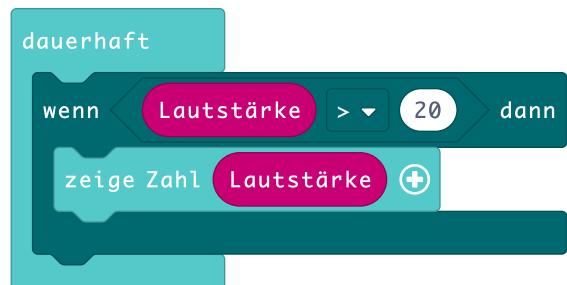

Erstelle folgendes Programm in MakeCode:

- 2 Programmiere einen Lautstärkemesser in MakeCode und übertrage dein Programm auf den Calliope mini.

Teste verschiedene Geräusche und dokumentiere die Lautstärke in der Tabelle.

- Klatschen
- Musik
- Trampeln

Was fällt dir noch ein?

Aktion	Wert

SMART-LICHT

Jetzt wird es clever!

Schreibe ein Programm für eine Lampe, die durch „In die Hände klatschen“ angeschaltet wird und nach 5 Sekunden automatisch wieder ausgeht.

Eingabe:

Das Mikrofon (Lautstärkesensor) misst die Umgebungslautstärke.

Verarbeitung:

Ist der Wert der Lautstärke größer als 20, schalte alle LEDs der Matrix an und pausiere für 5 Sekunden. Ist diese Bedingung nicht erfüllt, schalte alle LEDs der Matrix aus.


Ausgabe:

Alle 25 LEDs der LED-Matrix werden ein- und ausgeschaltet.

1 Gehe Schritt für Schritt vor:

- Erstelle ein Struktogramm
- Programmiere anhand deines Struktogramms

Verwende eine “wenn dann ... ansonsten” Abfrage, um die Aktionen zu steuern.

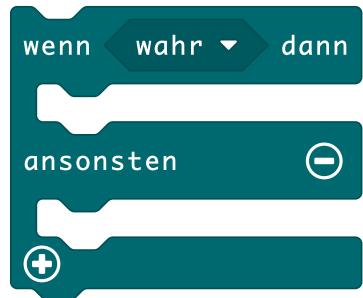

2 Teste im Simulator.

Du kannst die Lautstärke mit dem Regler selbst verstellen und so das Programmverhalten bei unterschiedlichen Lärmpegeln testen.



3 Übertrage dein Programm auf den Calliope mini und probiere es aus.

Um das Licht besser zu streuen, kannst du dein Smart-Licht auch in eine transparente Frühstücksbrottüte legen.


BASTELANLEITUNG

Bastel dir ein eigenes Smart-Licht: Klatsche in die Hände und das Licht geht an.

1




Suche dir einen kleinen Karton, in den der Calliope mini hineinpasst. Schneide in die Vorderseite ein Fenster für die LED-Matrix und die RGB-LED und daneben zwei Löcher.

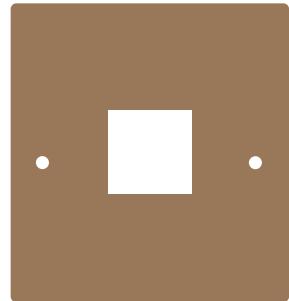

2




Klebe von innen ein Stück Transparentpapier über die große Öffnung. Benutze dafür am besten Klebeband.

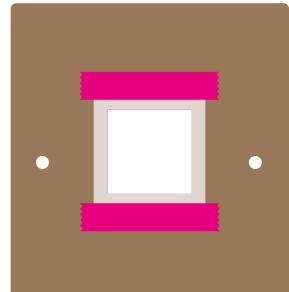

3




Befestige zwei Gummibänder an Pin P0 und P3 deines Calliope mini.

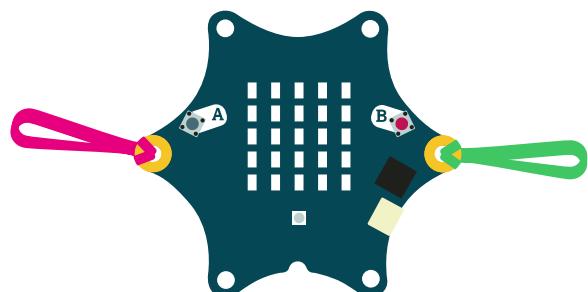

4



Lege den Calliope mini in den Karton und führe die Gummibänder durch die Löcher auf der Vorderseite. Die LED-Matrix kannst du jetzt durch das Fenster sehen. Schließe danach das Batteriefach an den Calliope mini an und lege alles zusammen in den Karton. Falte den Karton zum Schluss zusammen und befestige Gummibänder außen am Karton.

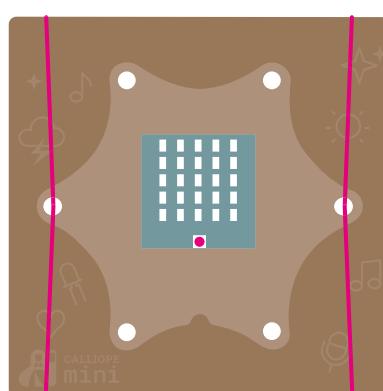


TEMPERATUR

Der Temperatursensor des Calliope mini ist im Prozessor integriert. Mit Hilfe des Temperatursensors kann die Umgebungstemperatur gemessen werden.

Wichtige Blöcke:

Temperatur (°C)

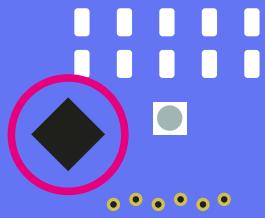

Die Temperatur wird in Grad Celsius (°C) angegeben.



Erstelle folgende Programme in MakeCode:

1 Erstelle ein Programm, das dauerhaft die Temperatur misst und diese über die LED-Matrix ausgibt.

2 Miss die Temperatur an unterschiedlichen Orten und dokumentiere die gemessenen Werte.

- In der Sonne
- Im Schatten
- Im Eisfach

Ort	°C

Hinweis: Die Werte können etwas höher ausfallen, da sich der Temperatursensor im Prozessor befindet und dieser eigene Wärme abstrahlt. Wenn du magst, kannst du diesen Temperaturunterschied aber analysieren und dann die Differenz subtrahieren.

EIS-THERMOMETER

Hitzefrei!

Schreibe ein Programm für ein Thermometer, das ein Hitzefrei-Signal ausgibt, wenn eine Temperatur von 30°C überschritten ist.

Eingabe:

Der Temperatursensor misst die Umgebungstemperatur.

Verarbeitung:

Ist der Wert der Variable „Temperatur“ größer als 30°C, lasse ein Eis-Symbol auf der LED-Matrix erscheinen und schalte die RGB-LED auf rot.

Ist der Wert der Variable „Temperatur“ kleiner als 20°C, schalte die LED-Matrix aus und die RGB-LED auf blau.

In allen anderen Fällen schalte die Hälfte der LED-Matrix ein und die RGB-LED auf grün.



Ausgabe:

Die LED-Matrix und die RGB-LED.

Erstelle folgende Programme in MakeCode:

Tipp: Wenn du sicher gehen möchtest, dass deine Hitzefrei-Warnung bemerkt wird, lasse noch einen Ton ertönen.

- 1 **Gehe Schritt für Schritt vor:**
 - a) Erstelle ein Struktogramm
 - b) Programmiere anhand deines Struktogramms

Verwende eine “wenn dann... ansonsten” Abfrage, um die Aktionen zu steuern.

Hinweis: Das Plus ermöglicht eine weitere Abfrage.

- 2 **Teste im Simulator.**
Beschreibe, was bei einer Temperatur von 22°C und von 33°C passiert.

22




33



- 3 Übertrage dein Programm auf den Calliope mini und probiere es aus.

BASTELANLEITUNG

Bastel dir ein eigenes Eis-Thermometer.
Pause die Schablone ab oder male eine
eigene Eisform und verziere die Vorderseite.
Auf der Rückseite kannst du dann den
Calliope mini mit einem Klebestreifen oder
Gummiband befestigen.

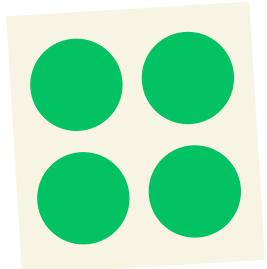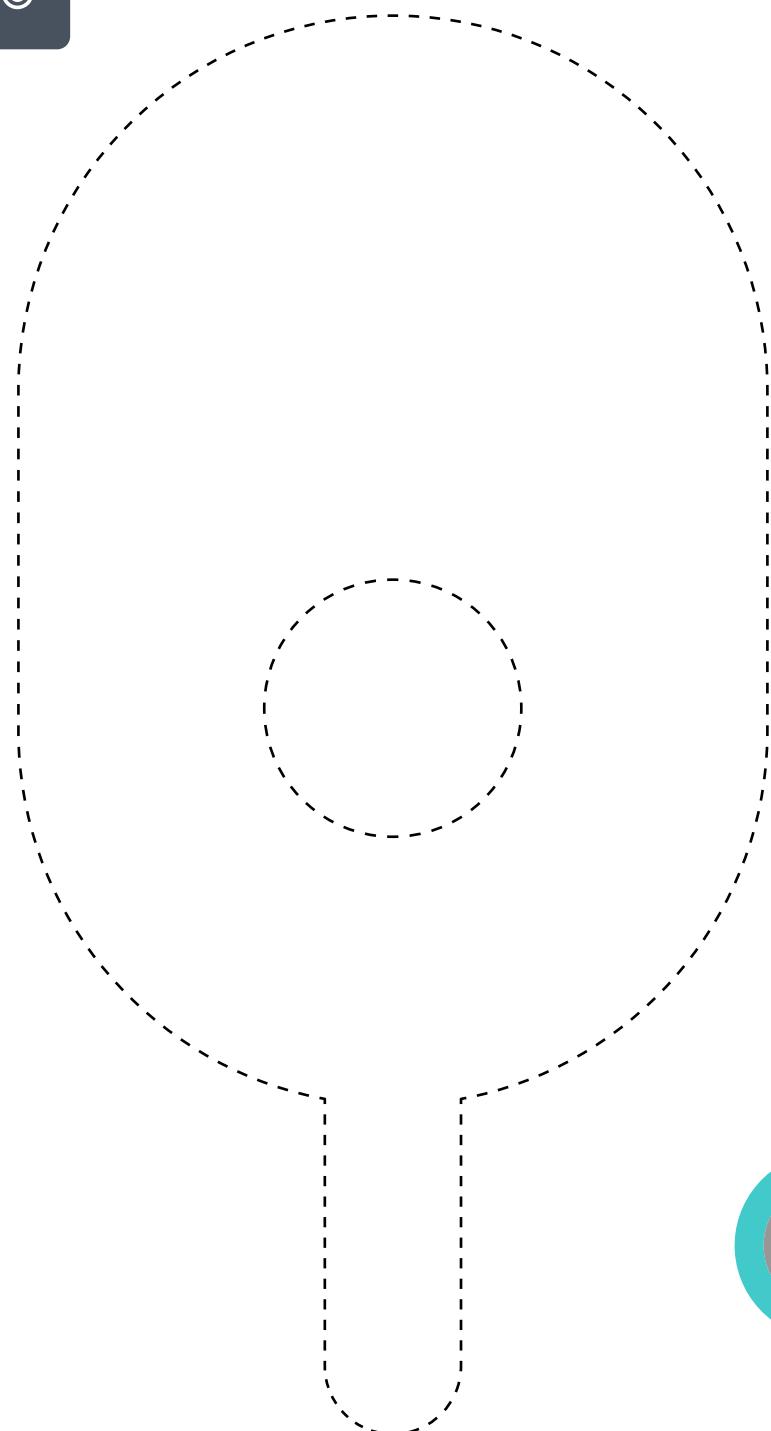


LAGE

Der integrierte Lagesensor des Calliope mini misst, in welcher Position sich der Calliope mini befindet.

Er kann auch feststellen, ob der Calliope mini geschüttelt wird.

Einen Lagesensor kennst du von einem Handy.
Änderst du die Haltung oder legst es hin, verändert sich die Anzeige auf dem Display.

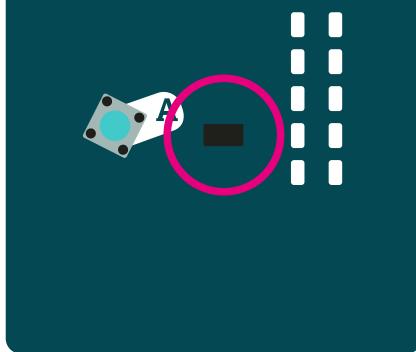

Wichtige Blöcke:



- 1 Schau dir die Programme an, beschreibe was passiert und überprüfe deine Vermutung mit dem Calliope mini.

A

```
wenn Display nach oben ▾  
zeige Symbol [square v-] [+]
```

B

```
wenn Display nach unten ▾  
zeige Symbol [square v-] [+]
```

C

```
wenn Logo nach oben ▾  
zeige Symbol [square v-] [+]
```

D

```
wenn Logo nach unten ▾  
zeige Symbol [square v-] [+]
```

Erstelle folgende Programme in MakeCode:

- 2 Programmiere und teste die folgenden Eingaben mit dem Calliope mini.



- 3 Verwandle im nächsten Schritt deinen Calliope mini in einen Würfel.

Gehe Schritt für Schritt vor:

- a) Schau dir den Programmcode an und beschreibe was passiert.




- b) Übertrage den Programmcode in MakeCode.

- c) Ersetze die „1“ durch den Block „zufällige Zahl zwischen 0 -10“.

wähle eine zufällige Zahl von 0 bis 10

Tipp: Gib „zufall“ in die Suche ein, um den Block leicht zu finden!

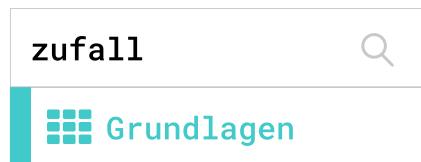

- d) Übertrage dein Programm auf den Calliope mini und probiere es aus.

ORAKEL

Die Zukunft vorhersagen!

Gewinnen wir das nächste Hockeyturnier, ist Flynn verliebt in mich oder darf ich heute Abend am Computer spielen? Manche Antworten musst du sofort wissen. Baue dir dein eigenes Calliope mini Orakel und lasse dir die Antworten geben.
Du programmierst und bestimmst die Antworten!

Eingabe:


Schüttel den Calliope mini.

Verarbeitung:

Ein zufällige Zahl zwischen 1 und 3 wird ermittelt und in eine Variable gespeichert. Jeder möglichen Zahl wird eine Antwort zugewiesen. Die zufällige Zahl bestimmt die Antwort, die angezeigt wird.

Ausgabe:

Die Antwort wird auf der LED-Matrix ausgegeben.

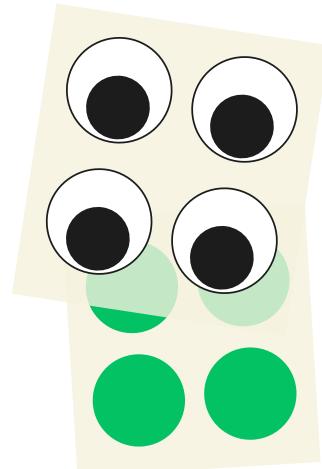


- 1 Ergänze das Struktogramm auf der rechten Seite:

- Zeige „Ja“
- Zeige „Nein“
- Zeige „Vielleicht“
- Wenn „zufall = 1“
- Wenn „zufall = 2“
- Wenn „zufall = 3“
- $zufall = \text{zufällige Zahl zwischen 1 und 3}$

- 2 Programmiere das Orakel anhand deines Struktogramms.

- 3 Übertrage dein Programm auf den Calliope mini und probiere es aus.

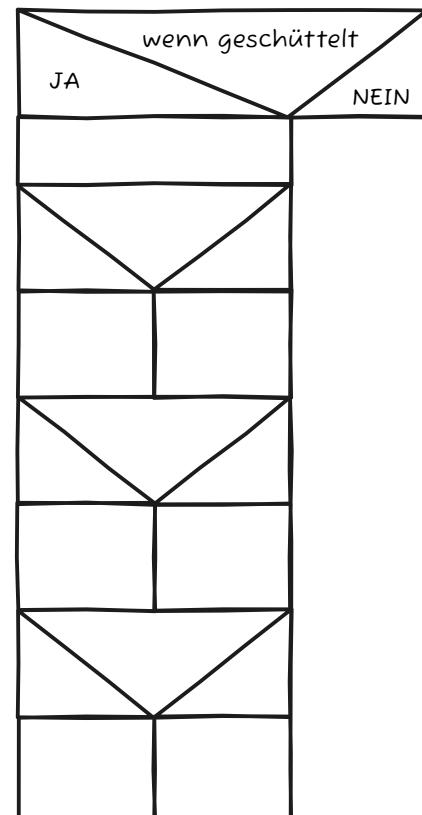


BASTELANLEITUNG

Bastel dir ein eigenes Orakel und stelle spannende Fragen.

1




Schneide aus einer Pappe einen Kreis mit 9 cm Durchmesser aus.

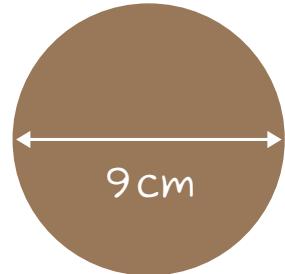

2




Verziere die Pappscheibe, wie es dir gefällt. Du kannst sie zum Beispiel in Transparentpapier wickeln.

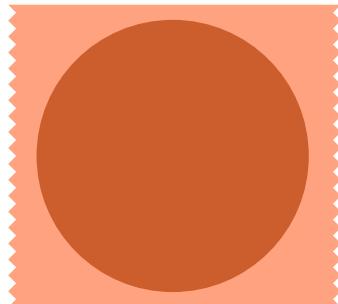

3




Befestige ein Gummiband am Pin 0 deines Calliope mini.

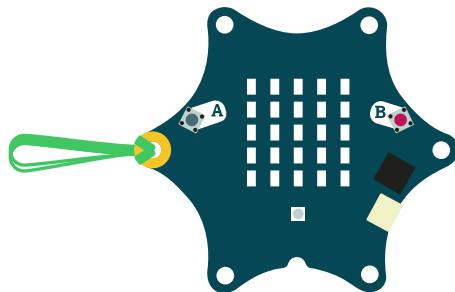

4




Befestige deinen Calliope mini auf der Pappe, indem du das Gummiband um die Pappscheibe führst und z.B. um einen Grove-Anschluss spannst.

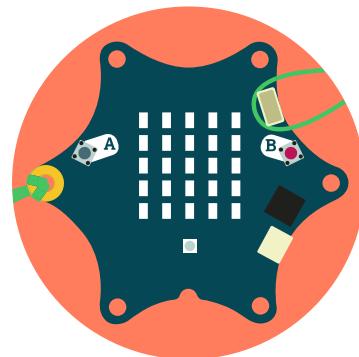

5


Schließe zum Schluss das Batteriefach an deinen Calliope mini an und stecke alles in die Kugel. Du kannst auch die Kugel von außen noch verzieren.

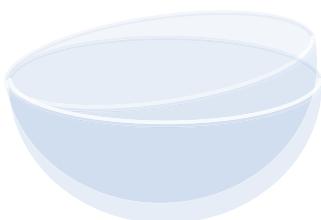


FEUCHTIGKEITSSENSOR

Anstecken und messen!


Pflanzen brauchen immer genug Wasser, um zu wachsen. Zu viel Wasser darf es aber auch nicht sein. Mit dem Feuchtigkeitssensor kannst du die Bodenfeuchtigkeit deiner Pflanze messen.

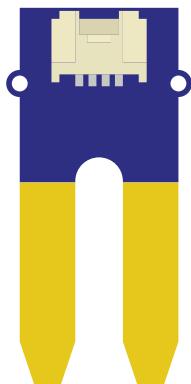

Verwende den Feuchtigkeitssensor, um die Bodenfeuchtigkeit zu messen.

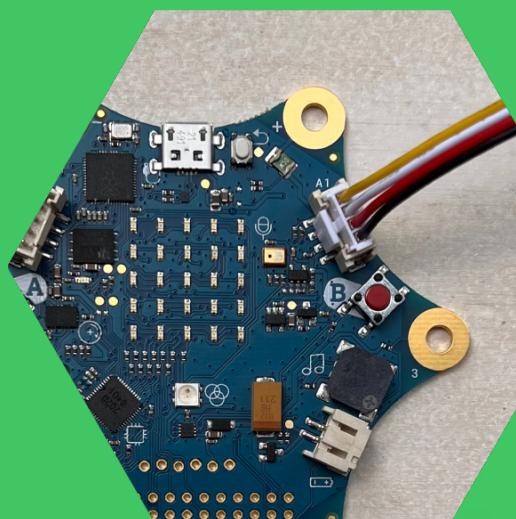

Verbinde den Sensor mit dem Grove-Kabel über den Grove-Anschluss A1/C16 mit dem Calliope mini.

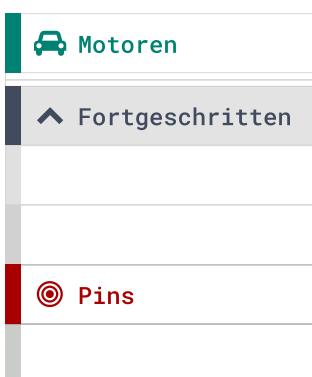

Die Programmierblöcke, die du benötigst, findest du unter:
Fortgeschritten/Pins

Wichtige Blöcke:

- 1 ▾ Fortgeschritten
- 2 Ⓢ Pins

analogen Werte von Pin C16 ▾

Über den Pin C16 können analoge Werte empfangen werden.

PFLANZENSTATION

Bitte gießen!




Programmiere eine Pflanzenstation, die dir hilft, die Pflanzen im Klassenzimmer bestmöglich zu versorgen. Pflanzen brauchen **Wasser**, **Sonnenlicht** und auch die richtige **Temperatur** spielt eine wichtige Rolle.

Entwickle ein Programm, das folgende Funktionen hat:

Bodenfeuchtigkeit - Prüfe dauerhaft: Ist die Erde zu trocken, soll die RGB-LED rot leuchten, ansonsten soll sie grün leuchten.

Temperatur - Wird Knopf B gedrückt, soll die Temperatur angezeigt werden.

Helligkeit - Wird Knopf A gedrückt, soll angezeigt werden, ob genügend Licht zur Verfügung steht. Ist es zu dunkel, lasse eine Sonne auf der LED-Matrix erscheinen. Ist es hell genug, lasse ein Häkchen erscheinen.

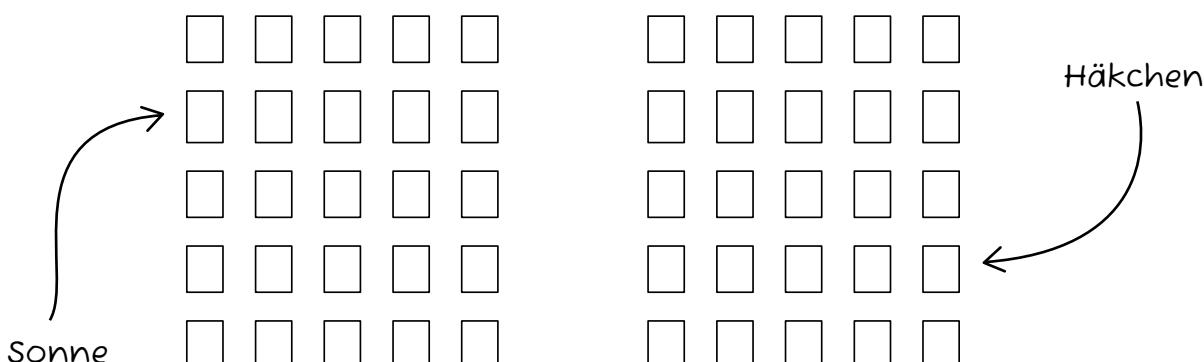




1

Gehe Schritt für Schritt vor:


- Erstelle ein Struktogramm. Benutze dafür den Platz auf der nächsten Seite.
- Programmiere anhand deines Struktogramms.
- Teste im Simulator.
- Übertrage dein Programm auf den Calliope mini und probiere es aus.

PFLANZENSTATION


Hier ist Platz für dein Struktogramm:




Anweisungen



Schleifen



Abfragen
(ein-/zweifach)



Abfragen
(mehrfach)



PFLANZENSTATION




Woran hast du länger getüftelt?



Was funktioniert schon ziemlich gut?

Was funktioniert noch nicht so gut?







ULTRASCHALLSENSOR

Entfernungen messen!

Mit dem Ultraschallsensor kann die Entfernung zwischen dem Sensor und einem Objekt gemessen werden.

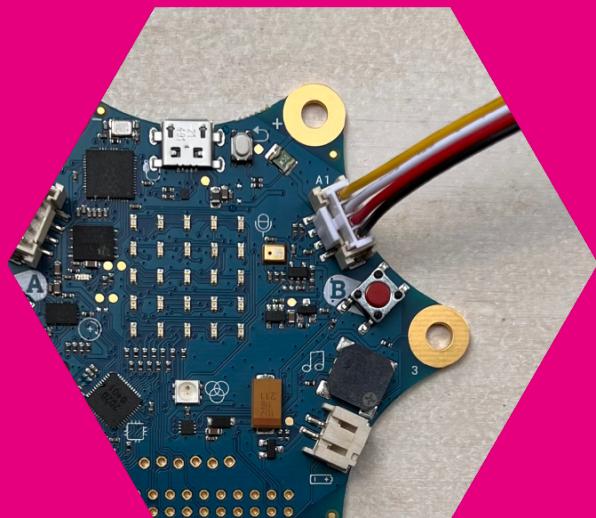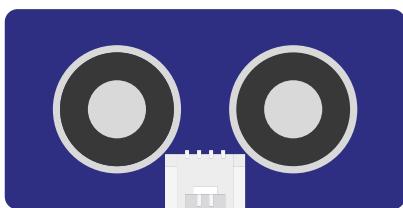

Verwende den Ultraschallsensor, um Entfernungen zu messen.

Verbinde den Sensor mit dem Grove-Kabel über den Grove-Anschluss A1/C16 mit dem Calliope mini.



Importiere die benötigten Programmblöcke:
Grove
(Fortgeschritten/Erweiterungen)

Wichtige Blöcke:

1 ▾ Fortgeschritten

2 + Erweiterungen

3 Grove

Ultraschallsensor (in cm) an C16 ▾


Gibt die gemessene Entfernung in Zentimetern aus!

SCHÄTZSPIEL

Programmiere ein Schätzspiel, das die Entfernung zwischen zwei Objekten misst. Der Calliope mini misst die Entfernung - im Geheimen. Du schätzt die Entfernung und der Calliope mini löst auf und zeigt die gemessene Entfernung an.

- 1 Setze die Programmblöcke in eine sinnvolle Reihenfolge, sodass folgendes Programm ausgeführt wird:

Dauerhaft erscheint ein „?“ auf der LED-Matrix. Wenn der Knopf A des Calliope mini gedrückt wird, wird der gemessene Wert des Ultraschallsensors gerundet und in einer Variablen gespeichert. Wird Knopf B gedrückt, wird der Wert der Variablen angezeigt.

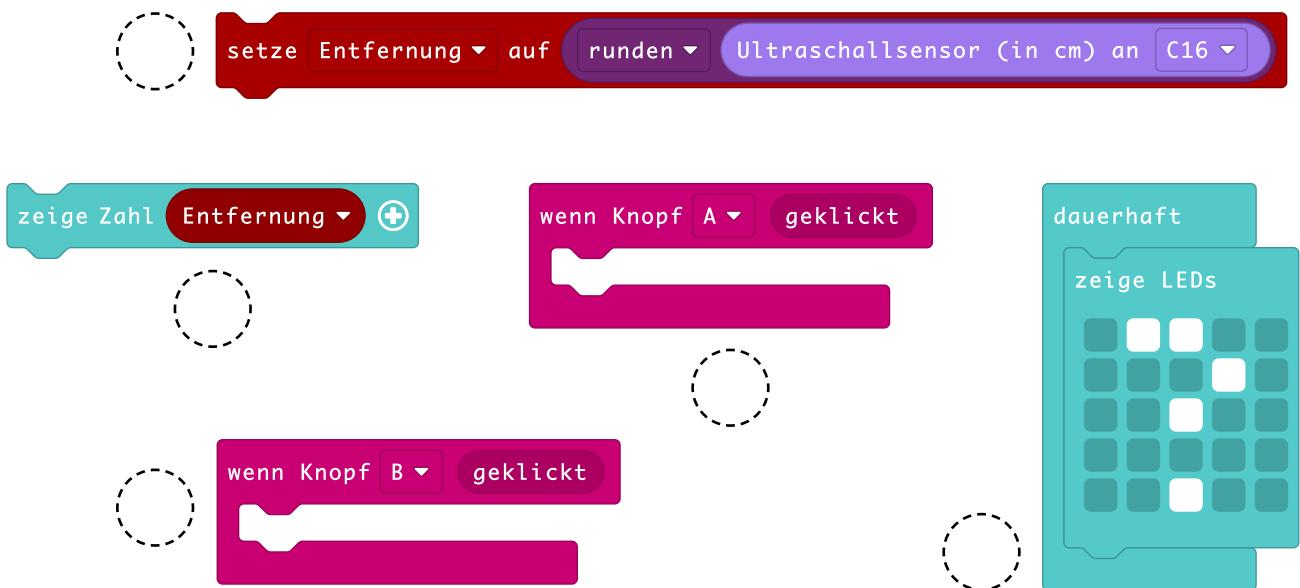

- 2 Übertrage den Programmcode auf deinen Calliope mini, probiere dein Schätzspiel aus und dokumentiere die Ergebnisse in der Tabelle.

Objekte	Vermutung	Ergebnis



PERSONENZÄHLER

Ist die Klasse vollzählig?

Überprüfe mit dem Ultraschallsensor, ob alle Kinder wieder im Klassenraum sind. Programmiere einen Personenzähler, um die Personen zu zählen, die den Klassenraum betreten.

Erstelle folgendes Programm in MakeCode:

1 Gehe Schritt für Schritt vor:

- Definiere eine Variable „komplett“ mit der maximalen Personenanzahl und eine Variable für die Anzahl der Personen.
- Miss dauerhaft die Entfernung. Wird eine Entfernung unter 10 cm gemessen, erhöhe den Personenzähler um 1.
- Gleiche die gezählten Personen mit der Variable „komplett“ ab. Sind noch nicht alle Personen im Raum, leuchtet die RGB-LED rot. Sind alle Personen im Raum, springt die RGB-LED auf grün und es kann losgehen.



- Wird der Knopf A gedrückt, lasse dir den aktuellen Wert des Personenzählers anzeigen. Setze den Personenzähler mit den Knöpfen A+B zurück auf 0.
- Übertrage dein Programm auf den Calliope mini und probiere deinen Personenzähler aus.

Tipp: Stelle die Variable „komplett“ erst mal auf „3“, dann kannst du dein Programm einfacher testen.

2 Optimierung:

Mache eine Pause, wenn eine Person den Klassenraum betritt. Schau dir folgende Anweisungen an, bringe sie in eine sinnvolle Reihenfolge und füge sie in deinen Programmcode ein.




pausiere (ms) 2000 ▾




eingebaute RGB-LED ausschalten

PERSONENZÄHLER

Hier ist Platz für dein Struktogramm:

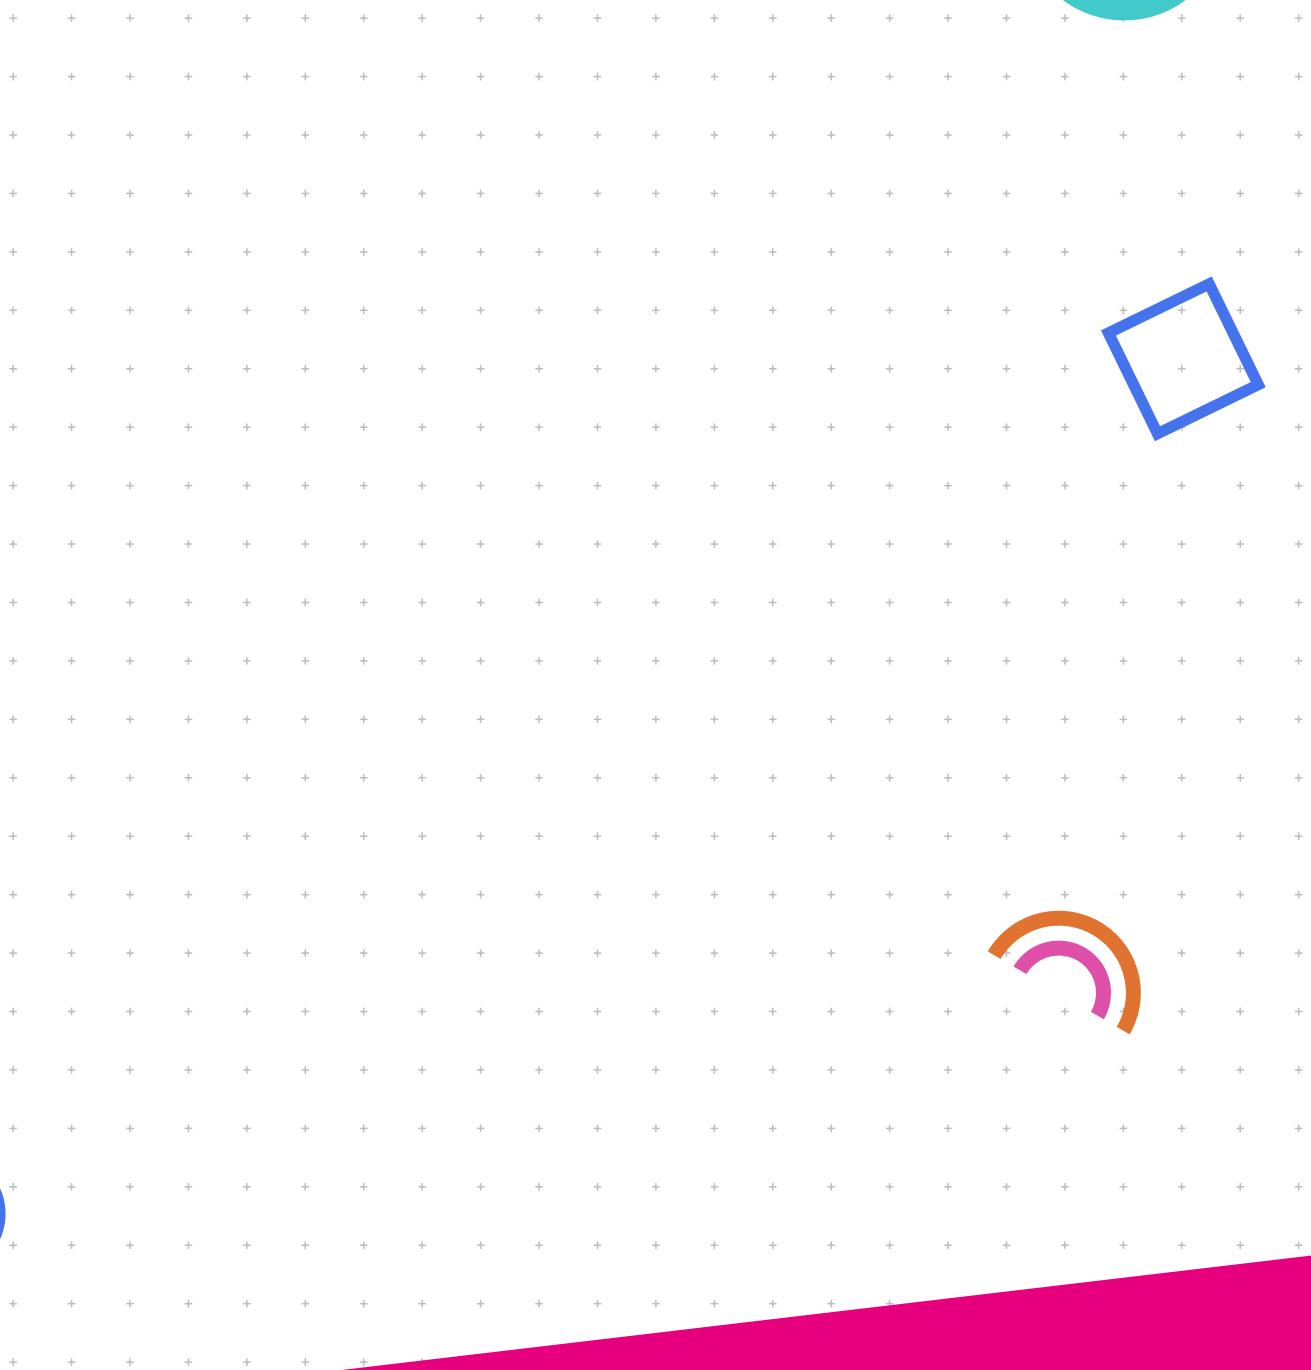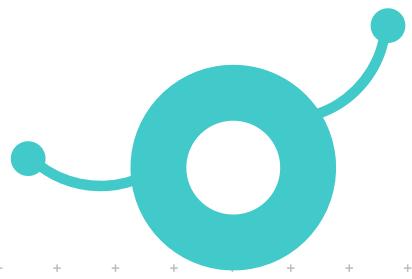


Anweisungen



Schleifen




Abfragen
(ein-/zweifach)



Abfragen
(mehrfach)




PERSONENZÄHLER

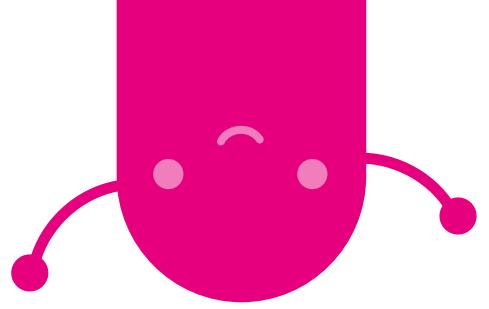

Woran hast du länger getüftelt?

Was funktioniert schon ziemlich gut?


Was funktioniert noch nicht so gut?



CO2-SENSOR

Anstecken und Luftqualität messen!

Mit der CO2-Platine lassen sich drei unterschiedliche Werte messen. Einfach anschließen und den CO2 Gehalt, die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit messen.

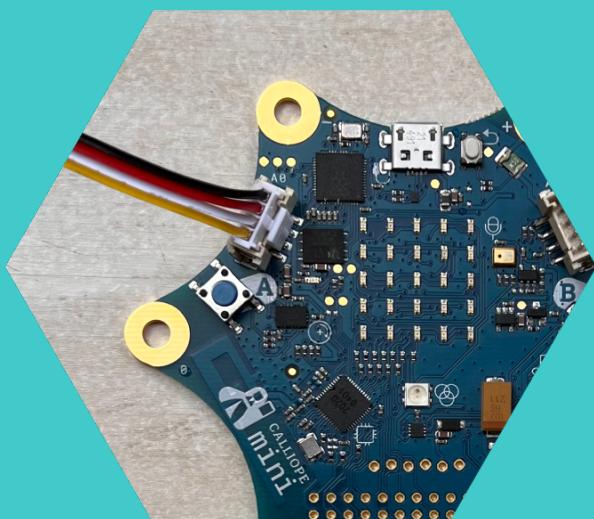

Verwende die CO2-Platine, um die Luftqualität zu messen.

Schließe die Platine an. Mit dem Grove-Kabel wird der SCD40 über den Grove-Anschluss A0 mit dem Calliope mini verbunden.


Wichtige Blöcke:

- 1 ▾ Fortgeschritten
- 2 + Erweiterungen
- 3 ☁ CO2-Sensor SCD40

Luftfeuchtigkeit (RH) %
Temperatur °C
CO2 (ppm)

(Relative Humidity)
relative Luftfeuchtigkeit

(parts per million)
Teilchen in Millionen

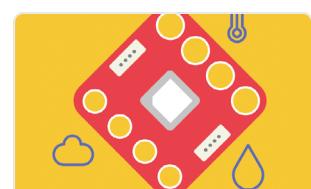

Importiere die benötigten Programmblöcke:
CO2-Sensor-SCD40
(Fortgeschritten/Erweiterungen)

LUFTQUALITÄT

Dicke Luft?

Die Luft, die dich umgibt, spielt eine große Rolle für dein Wohlbefinden.

Programmiere eine Anzeige, die dich informiert, wenn es zu heiß wird, die Luftfeuchtigkeit zu hoch oder zu niedrig ist und wenn mal wieder gelüftet werden muss.

Welche Information erscheint wann und wo?


- 1 Nutze den Lautsprecher für den Temperaturhinweis.
Lasse einen Warnton ausgeben, wenn die Temperatur zu kalt oder zu warm ist.
- 2 Nutze die RGB-LED für die Anzeige des CO₂-Gehalts und programmiere eine Ampel: rot, gelb, grün.



- 3 Verwende die LED-Matrix für die Anzeige der Luftfeuchtigkeit. Angenehm fühlt es sich zwischen 30% und 70% an.



< 30%




< 40%



< 50%



< 60%



< 70%






ansonsten

Tipp: Hier ist die Reihenfolge der verschachtelten Abfrage wichtig.
Sobald eine Bedingung erfüllt ist,
werden alle weiteren für diesen
Durchlauf übersprungen.


Sensoren

LUFTQUALITÄT

Hier ist Platz für dein Struktogramm:

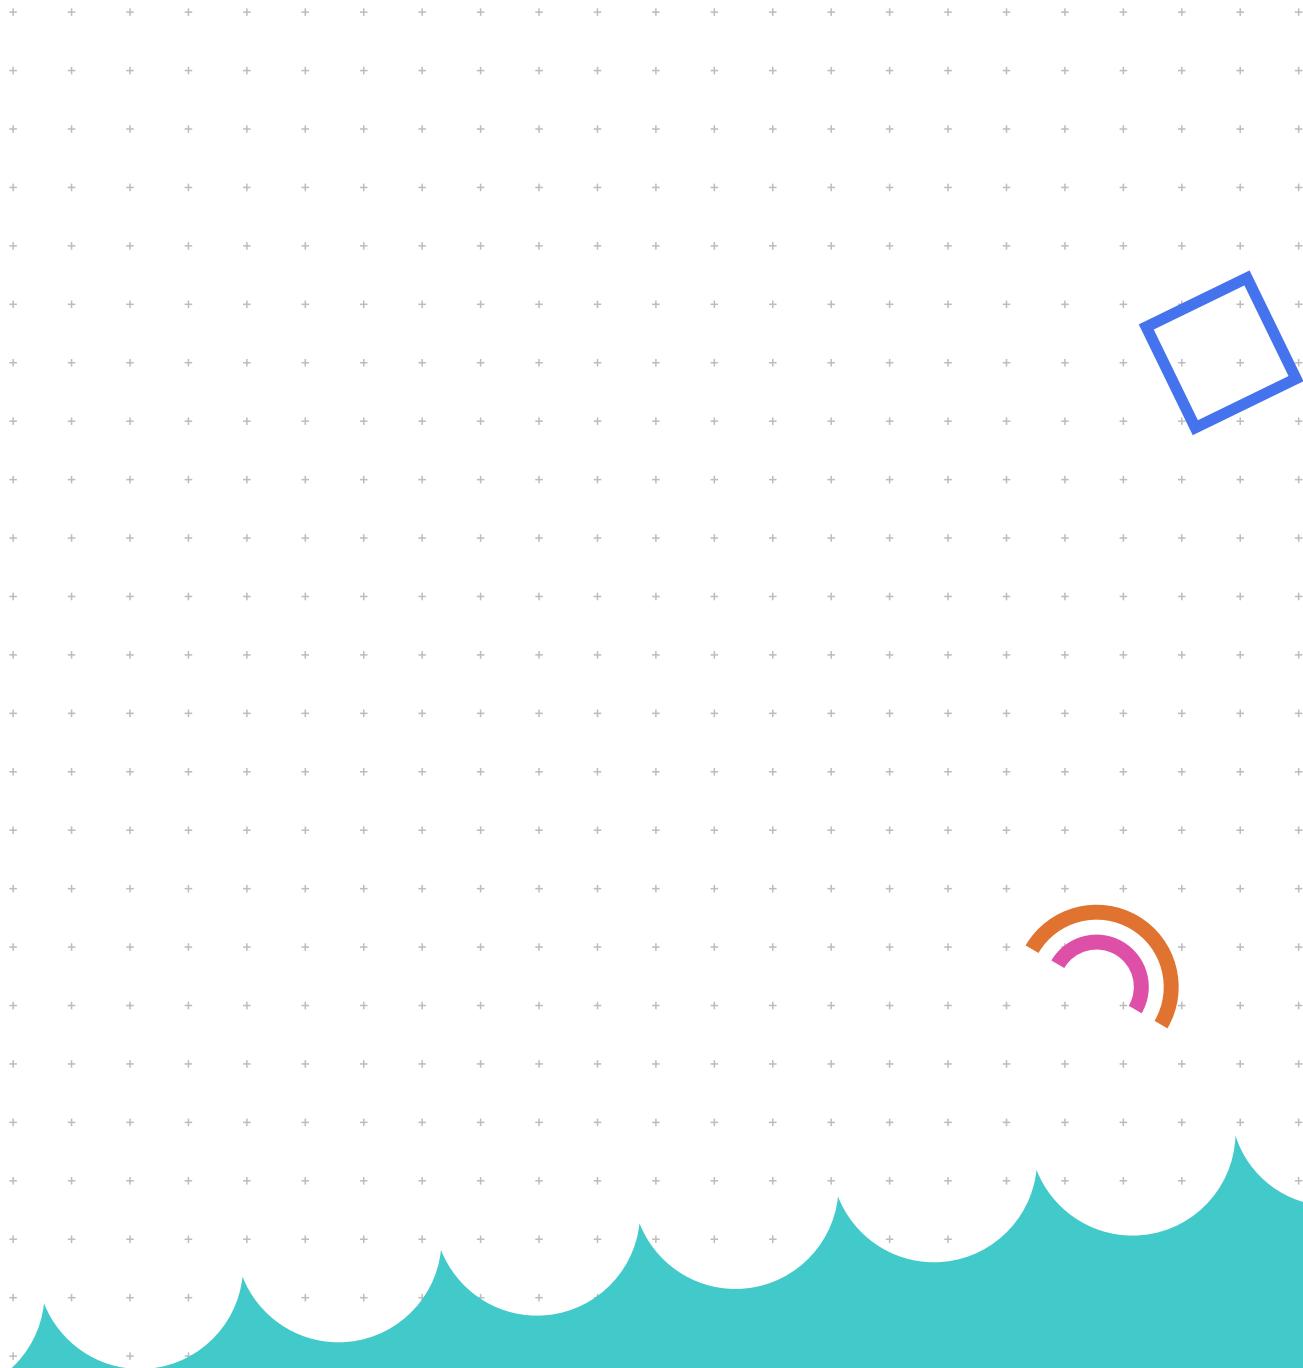

Anweisungen



Schleifen



Abfragen
(ein-/zweifach)



Abfragen
(mehrfach)



LUFTQUALITÄT




Woran hast du länger getüftelt?



Was funktioniert schon ziemlich gut?

Was funktioniert noch nicht so gut?



WEITERE INFORMATIONEN




Display, Hacken, Coden – was bedeutet das überhaupt?


Wir haben eine Seite mit den am häufigsten benutzten Begriffen zusammengetragen. Unter: <https://calliope.cc/begriffe> findest du kurze Erklärungen zu Abkürzungen und englischen Fachwörtern, die dir beim Programmieren begegnen können. Schau sie dir an und schon weißt du, was es mit Bugs, Pins und PWM auf sich hat.

Tipps für die mobile Nutzung

Der Calliope mini kann mobil per **Bluetooth®** programmiert werden. Dazu wird die Calliope mini App benötigt. Um die Datei nach dem Programmieren zu übertragen, muss der Calliope mini in den Bluetooth-Modus versetzt werden.



- Halte Tasten A+B gedrückt.
- Drücke zusätzlich die **Reset Taste** für 1 Sekunde.
- Halte die Tasten A+B so lange gedrückt, bis die Bluetooth-Animation beendet ist.
- Das individuelle **ID-Muster** erscheint auf deinem Calliope mini.



- Über das **rote Calliope mini Icon** im Bereich „Editoren und Programme“ öffnest du das Verbindungsfenster.
- Übertrage das individuelle ID-Muster des Calliope mini auf die Matrix.
- Wird der Calliope mini gefunden, verbindet er sich automatisch mit der App und ein Smiley erscheint.



- Jetzt kannst du Programme aus der App über Bluetooth übertragen.
- Verwende einen Editor, um ein Programm zu erstellen.
- Übertrage das Programm in folgenden Schritten:
Programm herunterladen, sichern und übertragen. Die Übertragung kann einige Sekunden dauern. Der Fortschritt wird angezeigt.
- Nach Abschluss erscheint das Programm auf dem Calliope mini!



Weitere Informationen zur Nutzung mit mobilen Geräten findest du unter: <https://calliope.cc/programmieren/mobil>



Lizenziert unter Creative Commons Namensnennung 4.0 International
Calliope gGmbH

CALLIOPE mini ARBEITSHEFT

Projekte und Übungen

- Was ist Programmieren?
 - Die Programmierumgebung MakeCode
 - Den Calliope mini kennenlernen
 - Erste Programme selber schreiben
 - Kleine Projekte mit dem Calliope mini
 - Die Sensoren des Calliope mini steuern
 - Projekte mit dem Calliope mini und externen Sensoren



CALLIOPE.CC

